Câble USB 3.2 Gen.2x2 avec 2x Type-C™ mâle 20Gbps 5A 30cm

Numéro d'article HX-C22-03
Longueur 300mm

Description du produit

Câble USB 3.2 Gen.2x2 avec 2x Type-C™ mâle, jusqu'à 20 Gbps de transfert de données (dual lane), USB Power Delivery jusqu'à 5A, 30cm

Highlights

- vitesse jusqu'à **20 Gbps** (dual lane)
- USB Power Delivery **5A**
- l'**USB 3.2 Gen 2x2** est deux fois plus rapide que l'USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps)

Détails techniques

- câble de connexion court USB 3.2 Gen 2x2
- connecteur de type C (Type-C™) des deux côtés, mâle
- longueur : extra court environ 0,3 mètre | 30cm
- convient pour des taux de transfert de données allant jusqu'à 20 Gbps (dual lane)
- prend en charge l'USB Power Delivery jusqu'à un courant de charge de 5 ampères (à 20 V max. = 100 W)
- conforme à la norme IEC 62680-1-3:2021
- qualité : PREMIUM
- matériau du câble UL (par exemple E340033)
- Données AWG32, Alimentation AWG22 (cuivre, CU)
- paires de fils torsadés
- triple blindage (tresse + feuilles)
- connecteurs blindés
- les signaux vidéo jusqu'à 3840x2160 (60Hz) sont pris en charge
- diamètre du câble : environ 4,5±0,2 mm
- peut être utilisé comme câble de données et câble de charge
- couleur : noir
- conforme aux normes CE, DEEE (WEEE), RoHS

Plus d'images

PINOUT

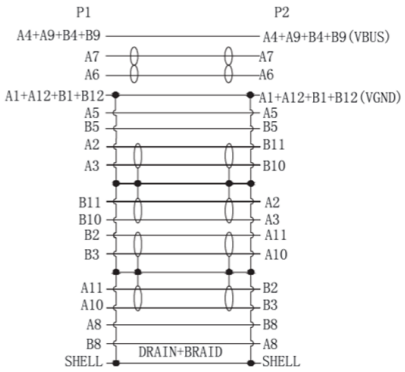
P1
P2
A4+A9+B4+B9
A4+A9+B4+B9(VBUS)
A7
A7
A6
A6
A1+A12+B1+B12
A1+A12+B1+B12(VGND)
A5
A5
B5
B5
A2
B11
A3
B10
B11
A2
B10
A3
B2
A11
B3
A10
A11
B2
A10
B3
A8
B8
B8
A8
DRAIN+BRAID
SHELL
SHELL

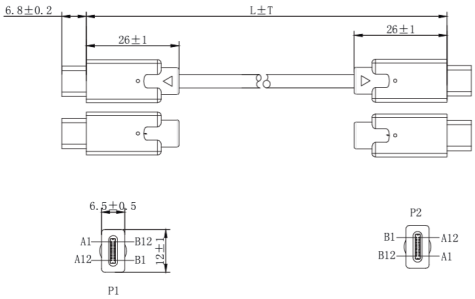
6.8±0.2
L±T
26±1
26±1
6.5±0.5
A1
B12
A12
B1
12±1
P1
P2
B1
A12
B12
A1