

Câble USB 2.0 PROTECTION avec noyau de ferrite UL blanc 2m

Numéro d'article CU-FWE-20

Longueur 2000mm



Description du produit

Câble USB "protection" avec noyau de ferrite, 2m, USB A mâle / USB B mâle, USB 2.0, parasurtenseur intégré à la prise A (protection contre les perturbations lors de la transmission des données)

Caractéristiques techniques

- Câble USB 2.0 avec 1 noyau ferrite
- PREMIUM Qualité
- connecteurs et contacts dorés
- noyau de ferrite sur le côté du connecteur A (à environ 5 cm)
- taille du noyau de ferrite: env. 20,5mm x 15,5mm (rond)
- AWG28/1P (lignes de données, paire torsadée) + AWG24/2C (lignes 5V)
- double blindage avec feuille d'aluminium et tresse de blindage + fil de drainage
- spécifications du câble: HI-SPEED USB Révision 2.0 SHIELDED E324703 UL AWM STYLE 2725 8025 80°C 30V VW-1
- couleurs du fil, interne: blanc, vert, rouge, noir (selon la norme USB)
- diamètre du câble: env. 4,4mm
- assemblage de connecteurs: A mâle vers mâle B (USB 2.0)
- connecteurs blindés avec décharge de traction moulée
- USB 2.0 Haute Vitesse compatible et compatible avec USB 1.1
- convient pour 480 MBit/s (high speed), 12 MBit/s (full speed) et 1.5 MBit/s (low speed)
- couleur: blanc avec fiches plaquées or à l'extérieur
- N° de tarif douanier pour câble USB: 85444290


Plus d'images



A

PINOUT
USB 2.0 A/B cable

B

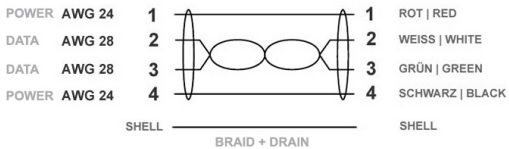

 = paarig verdreht | twisted pair