Câble USB 3.0 montage sur panneau A femelle (capuchon IP67, corde interne) vers A mâle, 50cm

Numéro d'article HX-U3-3-05
Longueur 500mm

Description du produit

Câble USB 3.0 pour montage sur panneau : A femelle à visser avec capuchon à visser (protection IP67 contre la poussière et l'humidité) vers A mâle, capuchon avec câble de retenue interne, version métallique, qualité supérieure, 50cm

Détails techniques

- câble USB 3.0 pour montage sur panneau
- très haute qualité : version métallique avec capuchon métallique (à visser)
- CARACTÉRISTIQUE PARTICULIÈRE : Capuchon avec corde de retenue internee (porte-capuchon)
- protection IP67 contre la poussière et l'eau (lorsque le capuchon est vissé)
- matériau du câble UL avec conducteurs en cuivre
- double blindage : feuille de blindage + tresse de blindage
- fils de données : paire torsadée (twisted pair)
- CONNEXION 1 : USB 3.0 A femelle (vissé avec capuchon)
- CONNEXION 2 : USB 3.0 A mâle
- compatible Super-Speed USB 3.0 et compatible vers le bas avec USB 2.0 et USB 1.1
- marque : HORXX industrial (Panel Mount Cables)
- conforme aux normes CE, WEEE (DEEE) et RoHS

Plus d'images

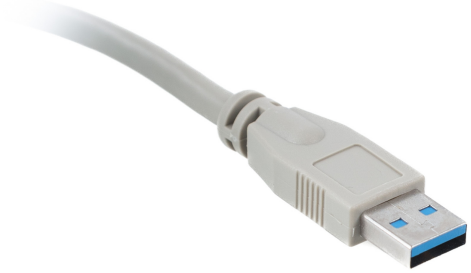

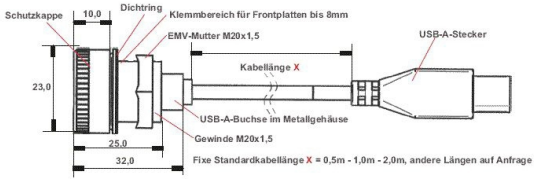
Schutzkappe
10,0
Dichtring
Klemmbereich für Frontplatten bis 8mm
EMV-Mutter M20x1,5
USB-A-Stecker
Kabellänge X
23,0
USB-A-Buchse im Metallgehäuse
Gewinde M20x1,5
25,0
32,0
Fixe Standardkabellänge X = 0,5m - 1,0m - 2,0m, andere Längen auf Anfrage


Frontplatte bis 8,00mm
19,0
Gehäuse abgeflacht
Gewinde M20x1,5
12,0