

Connecteur FireWire 400 avec 6 broches pour la soudure

Numéro d'article Y-F6



Description du produit


Connecteur FireWire 400 6 broches, version pour souder, mâle, pour IEEE1394a / FireWire 400 (sans capuchon)

Infos techniques

- connecteur à 6 broches pour Firewire 400
- compatible IEEE1394a
- version à souder
- connecteur à souder pré-étamé
- contacts plaqués or
- avec cosses pour la décharge de traction
- numéro de tarif pour les connecteurs firewire : 85366990 (connecteurs pour tension inférieure/égale à 1000 V)
- livraison sans capuchon (les capuchons ne sont plus disponibles, utilisez une gaine thermorétractable si nécessaire)
- poids : 0,00324 kg
- fabriqué en Chine
- conforme aux normes CE et RoHS

Plus d'images

Pinbelegung 6-auf-6 Firewire

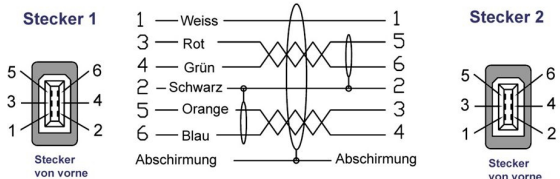

4 pin	6 pin	9 pin	signal	color	signal	9 pin	6 pin	4 pin
1	3	1	b-	orange	a-	3	5	3
2	4	2	b+	blue	a+	4	6	4
3	5	3	a-	red	b-	1	3	1
4	6	4	a+	green	b+	2	4	2
		5	a shield	blank	b shield	9		
		2	6	pwr gnd	black	pwr gnd	6	2
		7	-	-	-	7		
	1	8	pwr +	white	pwr +	8	1	
		9	b shield	blank	a shield	5		

