Câble USB Type-C™ pour montage sur panneau, C femelle vers mâle, 20cm

Référence article HX-M2-02

Longueur 200mm

Description du produit

Câble USB Type-C™ pour montage sur panneau (rack mount, panel mount), C femelle (avec 2 vis) vers C mâle, 20cm, , USB 3.2 Gen.2

Informations techniques

- câble de montage sur panneau USB Type-C™
- longueur : environ 20cm
- connecteur 1 : USB Type-C™ femelle (peut être vissé)
- type de vis UNC 4/40, longueur de filetage d'environ 15 mm
- espacement des trous d'environ 25mm
- découpe pour la prise Type-C™ environ 9 x 3,5mm
- connecteur 2 : USB Type-C™ mâle
- qualité PREMIUM
- double blindage avec tresse et feuille de blindage
- matériau du conducteur : cuivre (CU)
- max. 10 Gb/s (USB 3.2 Gen.2)
- poids : 15gr (sans emballage)
- composant / câble pour montage dans l'appareil final
- autres désignations : Câble Rack Mount, USB C REAR, Rack Mounting
- conforme CE, WEEE, RoHS (respectueux de l'environnement selon les directives actuelles de l'UE)

Autres images

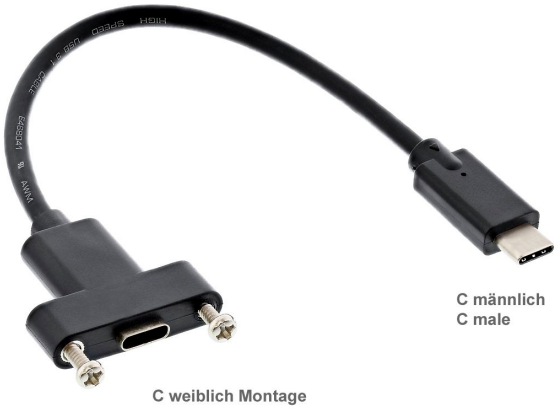

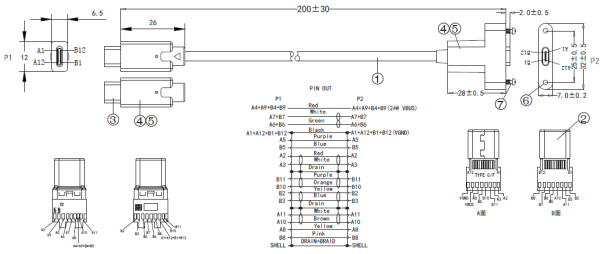

⑦	THUMB SCREW	#4-40*15 nickel-plated	2
⑥	THUMB SCREW	NUT-NICKEL PLATED(#4-40)	2
⑤	MOLDED	45P BLACK PVC	2
④	MOLDED	LDPE	2
③	Connector 1	USB 3.2 C/M Solder Type,Blue PBT Insulation,The Pin Gold Plated 15U″, the shell nickel-plated With PCB board	1
②	Connector 2	USB 3.2 C/F Solder Type,Blue PBT Insulation,The Pin Gold Plated 15U″, the shell nickel-plated With PCB board	1
①	CABLE	USB3.2 Gen2 CABLE(1P*34AWG+D+AL+MY)*4C+1P*32AWG+4C*32AWG+2C*26AWG+F+MY+AB +Jacket PVC Black OD:4.2±0.2MM	1
NO.	PARTS NAME	SPECIFICATION STANDARD	QT'Y

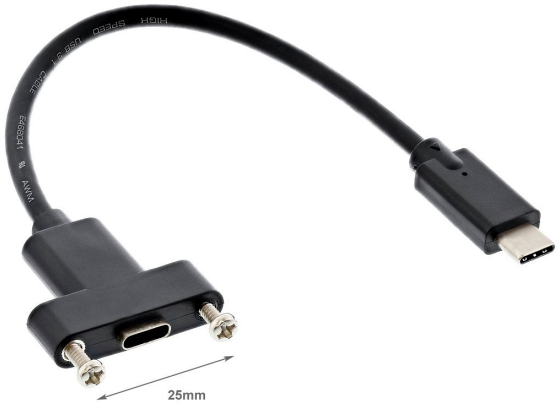

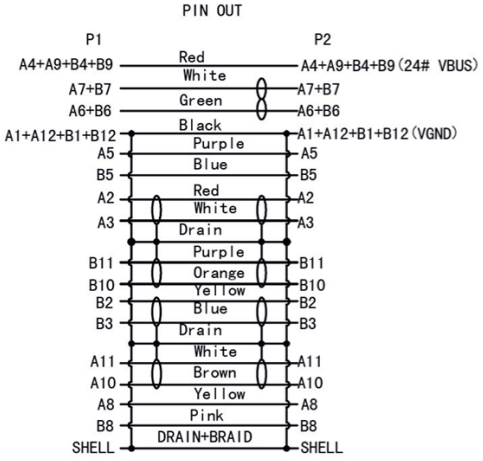
PIN OUT
P1
P2
A4+A9+B4+B9
Red
A4+A9+B4+B9(24# VBUS)
White
A7+B7
A7+B7
Green
A6+B6
A6+B6
A1+A12+B1+B12
Black
A1+A12+B1+B12(VGND)
A5
Purple
A5
B5
Blue
B5
A2
Red
A2
A3
White
A3
Drain
B11
Purple
B11
B10
Orange
B10
Yellow
B2
B2
B3
Blue
B3
Drain
A11
White
A11
A10
Brown
A10
A8
Yellow
A8
B8
Pink
B8
SHELL
DRAIN+BRAID
SHELL

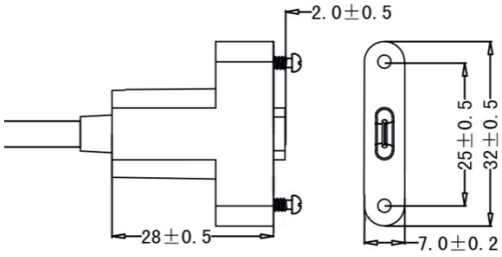
2.0±0.5
25±0.5
32±0.5
28±0.5
7.0±0.2

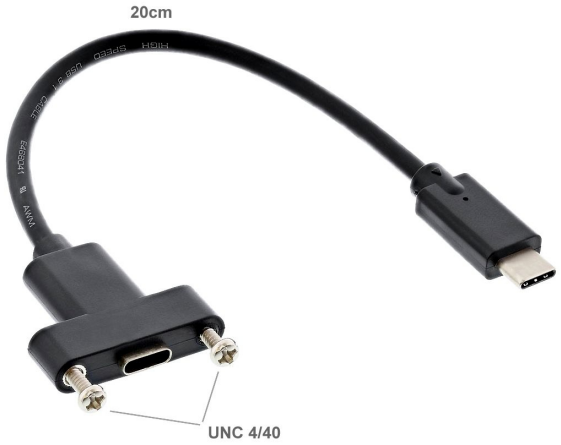
20cm
UNC 4/40