

Câble USB Type-C™ pour montage sur panneau, C femelle vers mâle, 20cm

Product number HX-M2-02

Length 200mm



Product description

Câble USB Type-C™ pour montage sur panneau (rack mount, panel mount), C femelle (avec 2 vis) vers C mâle, 20cm, , USB 3.2 Gen.2

Informations techniques


- câble de montage sur panneau USB Type-C™
- longueur : environ 20cm
- connecteur 1 : USB Type-C™ femelle (peut être vissé)
- type de vis UNC 4/40, longueur de filetage d'environ 15 mm
- espacement des trous d'environ 25mm
- découpe pour la prise Type-C™ environ 9 x 3,5mm
- connecteur 2 : USB Type-C™ mâle
- qualité PREMIUM
- double blindage avec tresse et feuille de blindage
- matériau du conducteur : cuivre (CU)
- max. 10 Gb/s (USB 3.2 Gen.2)
- poids : 15gr (sans emballage)
- composant / câble pour montage dans l'appareil final
- autres désignations : Câble Rack Mount, USB C REAR, Rack Mounting
- conforme CE, WEEE, RoHS (respectueux de l'environnement selon les directives actuelles de l'UE)

More images



C weiblich Montage
C female Rack Mount

C männlich
C male

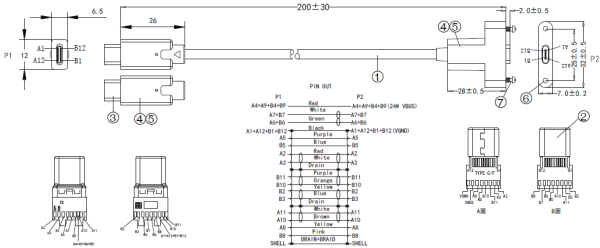

⑦	THUMB SCREW	#4-40*15 nickel-plated	2
⑥	THUMB SCREW	NUT-NICKEL PLATED(#4-40)	2
⑤	MOLDED	45P BLACK PVC	2
④	MOLDED	LDPE	2
③	Connector 1	USB 3.2 C/M Solder Type,Blue PBT Insulation,The Pin Gold Plated 15U", the shell nickel-plated With PCB board	1
②	Connector 2	USB 3.2 C/F Solder Type,Blue PBT Insulation,The Pin Gold Plated 15U", the shell nickel-plated With PCB board	1
①	CABLE	USB3. 2 Gen2 CABLE (1P*34AWG+D+AL+MY)*4C+1P*32AWG+4C*32AWG+2C*26AWG+F+MY+AB +Jacket PVC Black OD:4. 2±0. 2MM	1
NO.	PARTS NAME	SPECIFICATION STANDARD	QT' Y



